

Especificación del Producto

Mexichem.
SOLUCIONES INTEGRALES

Codigo: EQK-943004
Revisión: 0
Emisión: Junio de 2011

"RX TB HID C40 3" X 6M BL C/BOC"


Clave: 943004

Color: BLANCO

Area de Producción: EXTRUSION PVC

MPa (KFG/cm²)

Atado : A GRANEL

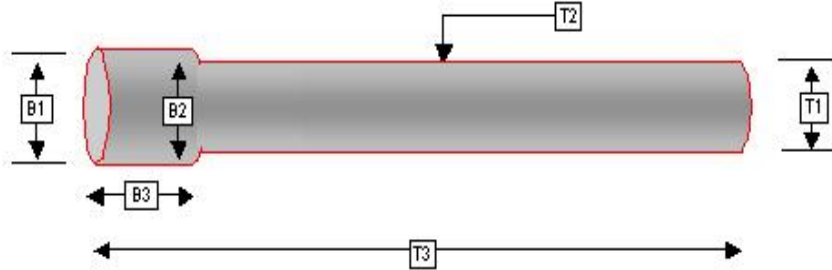

Dimensiones	MINIMO	MAXIMO
Diametro Exterior (mm)	88.70	89.10
Espesor Extremo Liso (mm)	5.50	6.20
Longitud Total (mm)	5970.00	6030.00
Ovalidad (mm)		0.80
Peso (KG)	12.24	

Dimensiones Bocina	MINIMO	MAXIMO
Diametro Interior de Entrada	89.10	89.60
Diametro Interno de Fondo (mm)	88.50	89.40
Longitud Total (mm)	83.00	
Ovalidad (mm)		1.20

Pruebas de Calidad Rutinarias	
Reversion Termica	60 min a temperatura de 148°C a 152°C, se acepta con 7% máx. Sin gases o grietas.
Cloruro Metileno	20 min a una temperatura de 14°C a 16°C se acepta 15% de ataque máximo en el chaflan, sin presentar ataque en el diámetro interior y exterior.
Aplastamiento	Al 60% de su diámetro como mínimo no debe existir rotura o agrietamiento.

Atributos	
Color de Tinta	NEGRO
Marcado	"REXOLIT PVC 12454-B 75 mm CEDULA 40 S/I 1.8 MPa (18.0Kgf/cm ²) AGUA PRESIÓN ""HECHO EN MÉXICO"", IDENTIFICACIÓN DE PLANTA Y NÚMERO DE LOTE"
Apariencia Interna y Externa	Las paredes deben de ser lisas y estar libres de poros , rayas, grumos, carbonos, grietas, gases y partículas extrañas.

Corte	El corte es sin rebabas y a escuadrada con respecto al eje mayor del tubo.
-------	--

Normas

Normas	NMX-E-224
--------	-----------
